

ДЕГАЗАТОР - АРТ. 740



ФУНКЦІЯ

Дегазатори арт. 740 застосовують для безперервного видалення повітря з гідравлічного контуру кліматичних систем. Завдяки їх характеристикам дегазатори в автоматичному режимі видаляють все повітря, із системи включаючи мікропухирцеві скупчення. Дегазатори ICMA забезпечують оптимальну роботу системи, не створюють шуму при роботі, корозію, перегрів або механічні пошкодження.




ПРОДУКЦІЯ

Код	Розмір
83740AE05	G 3/4" F
83740AF05	G 1" F
83740AG05	G 1"1/4 F
83740AH05	G 1"1/2 F

МОНТАЖ


Дегазатор встановлюється лише вертикально, бажано:

- На вході в насос, де через велику швидкість води та зниження тиску є тенденція до утворення мікрочастинок повітря.
- На зворотній лінії в нижній частині контуру геліосистеми без утворення пари.

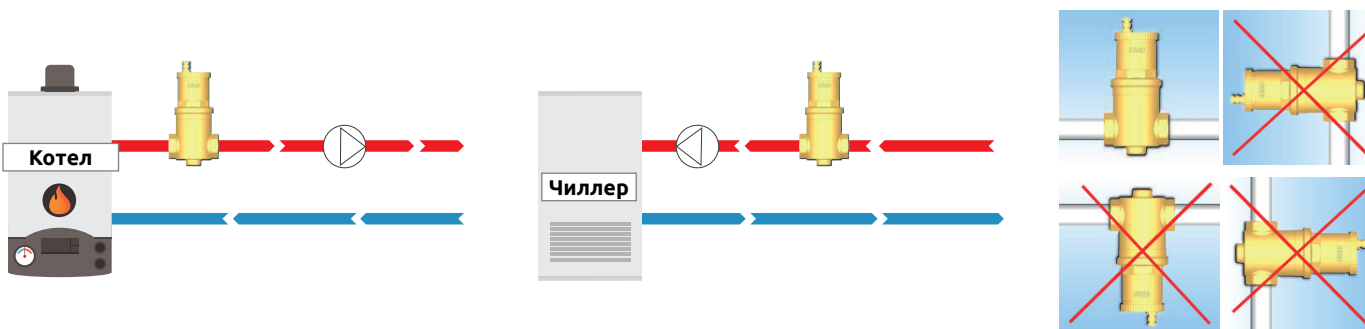

ПРОМИВКА

Для промивання сітчатого картриджа достатньо зняти верхню частину корпусу, на якій встановлений повітровідвідник.

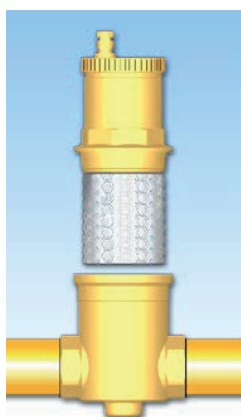


РЕМОНТ

Дегазатори ICMA розроблені з урахуванням забезпечення планового ремонту чи чищення картриджа без зняття корпусу дегазатора із труби. Доступ до компонентів зкидання повітря досягається простим зняттям верхньої кришки.



ВТРАТА НАВАНТАЖЕННЯ

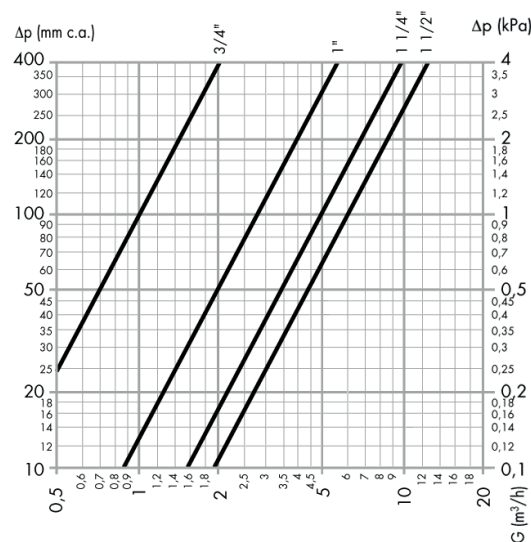

БЕЗПЕКА



Для захисту від руйнування внутрішніх компонентів не використовуйте для чищення миючі засоби, що містять розчинники. До початку робіт, уважно прочитайте інструкції з монтажу та запуску дегазатора в роботу, щоб уникнути нещасних випадків та поломок системи через некоректне застосування продукту.

Гарантійні випадки не дійсні, якщо під час монтажу продукція зазнала змін чи порушилася її цілісність.

Дотримуйтесь всіх рекомендацій виробника та у разі питань щодо застосування або зміни параметрів роботи продукту зв'яжіться з кваліфікованим персоналом.