













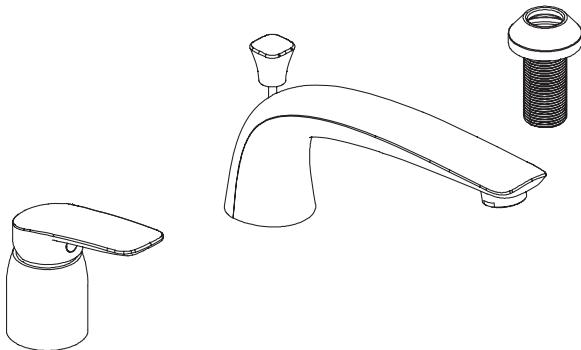





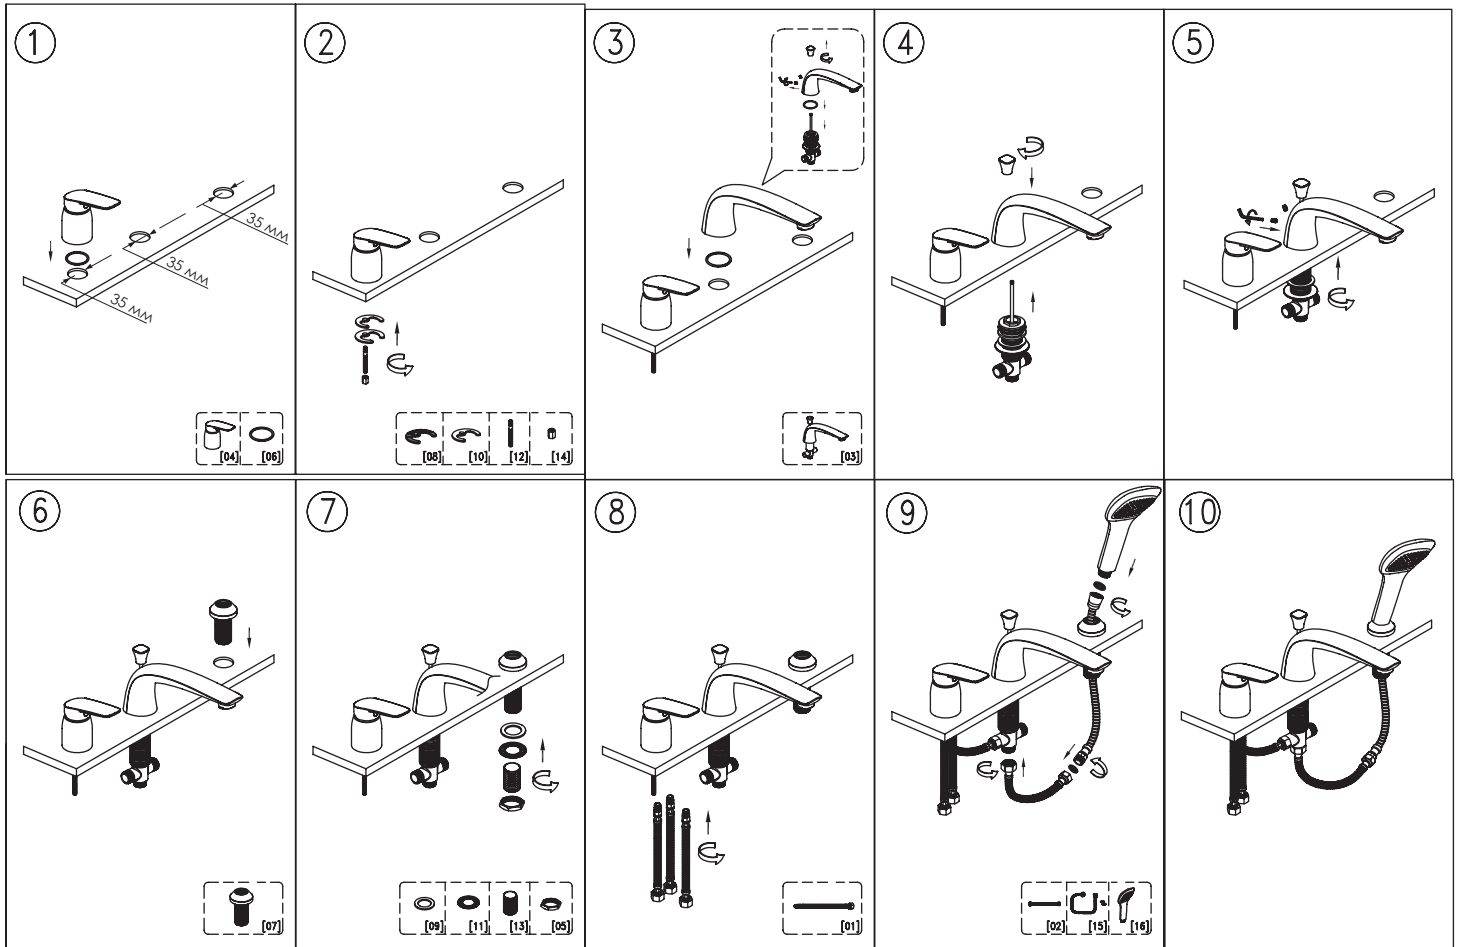
Комплектація

Будь ласка, перевірте наявність всіх елементів, перелічених у списку. Якщо будь-який з них відсутній, зв'яжіться з нами або з місцевим сервісним центром щоб отримати допомогу.

Зауваження


- Комплектацію може бути змінено без попереднього по відомлення, якщо зміна не впливає на функціонал.
- Зовнішній вигляд і розмір виробу можуть відрізнятися від зображення. Малюнок або фото використовуються лише як приклад.

		 [07] X 1	 [08] X 1
		 [09] X 1	 [10] X 1
 [01] X 3	 [02] X 1	 [11] X 1	 [12] X 1
 [03] X 1	 [04] X 1	 [13] X 1	 [14] X 1
 [05] X 1	 [06] X 1	 [15] X 1	 [16] X 1



До уваги користувачів

- Не розбирайте основний корпус змішувача, оскільки його було зібрано та точно відрегульовано за стандартом перед випуском з заводу;
- Для уникнення пошкодження змішувача промивайте водопровідні труби перед монтажем.
- Після встановлення переконайтеся, що кожне з'єднання надійно під'єднано і не протікає.
- Умови використання: робочий тиск 1 - 6 бар (0,1 - 0,6 МПа), температура води і зовнішнього середовища 4 - 80 °С.
- Переконайтеся, що труби гарячої та холодної води під'єднано правильно. Якщо стояти попереду, трубу гарячої води повинно бути підключено ліворуч, а трубу холодної води - праворуч.



Догляд за змішувачем

- Для очищення поверхні рекомендується використовувати спеціалізовані засоби для хромованих поверхонь або мильну воду.
- Змивайте бруд м'якою губкою, не розтираючи його. Висушіть поверхню м'якою тканиною.
- Не використовуйте абразивні матеріали, грубий папір або гострі предмети.
- Не використовуйте засоби для чищення зі вмістом кислот або розчинників та засоби для видалення вапна.

