



# НОВІ МОДЕЛІ РАДІАТОРІВ



**ВЗИМКУ? ЛИШЕ В ФУТБОЛЦІ!**

# НАДІЙНО

100% справжній біметал  
Повністю сталевий колектор  
з безшовної труби 3 мм

2200 Вт\*  
тепловіддача

# ПРАКТИЧНО

Гарантія 10 років  
Антикорозійне покриття  
Надстійке 7-етапне NANO-фарбування

# ТЕПЛІШЕ НА 10%

Унікальна форма задньої стінки  
конвектора збільшує тепловіддачу  
Швидкий обігрів приміщень



\*2200 Вт тепловіддача - при умовах 90°C подачі та 70°C обратки, при 20°C температури в приміщенні



Як у всіх




Максимальна тепловіддача за рахунок відсутності обмеження потоку гарячого повітря

Зупиняє ламінарний потік повітря та більше його нагріває



100% правдива глибина - 100 мм

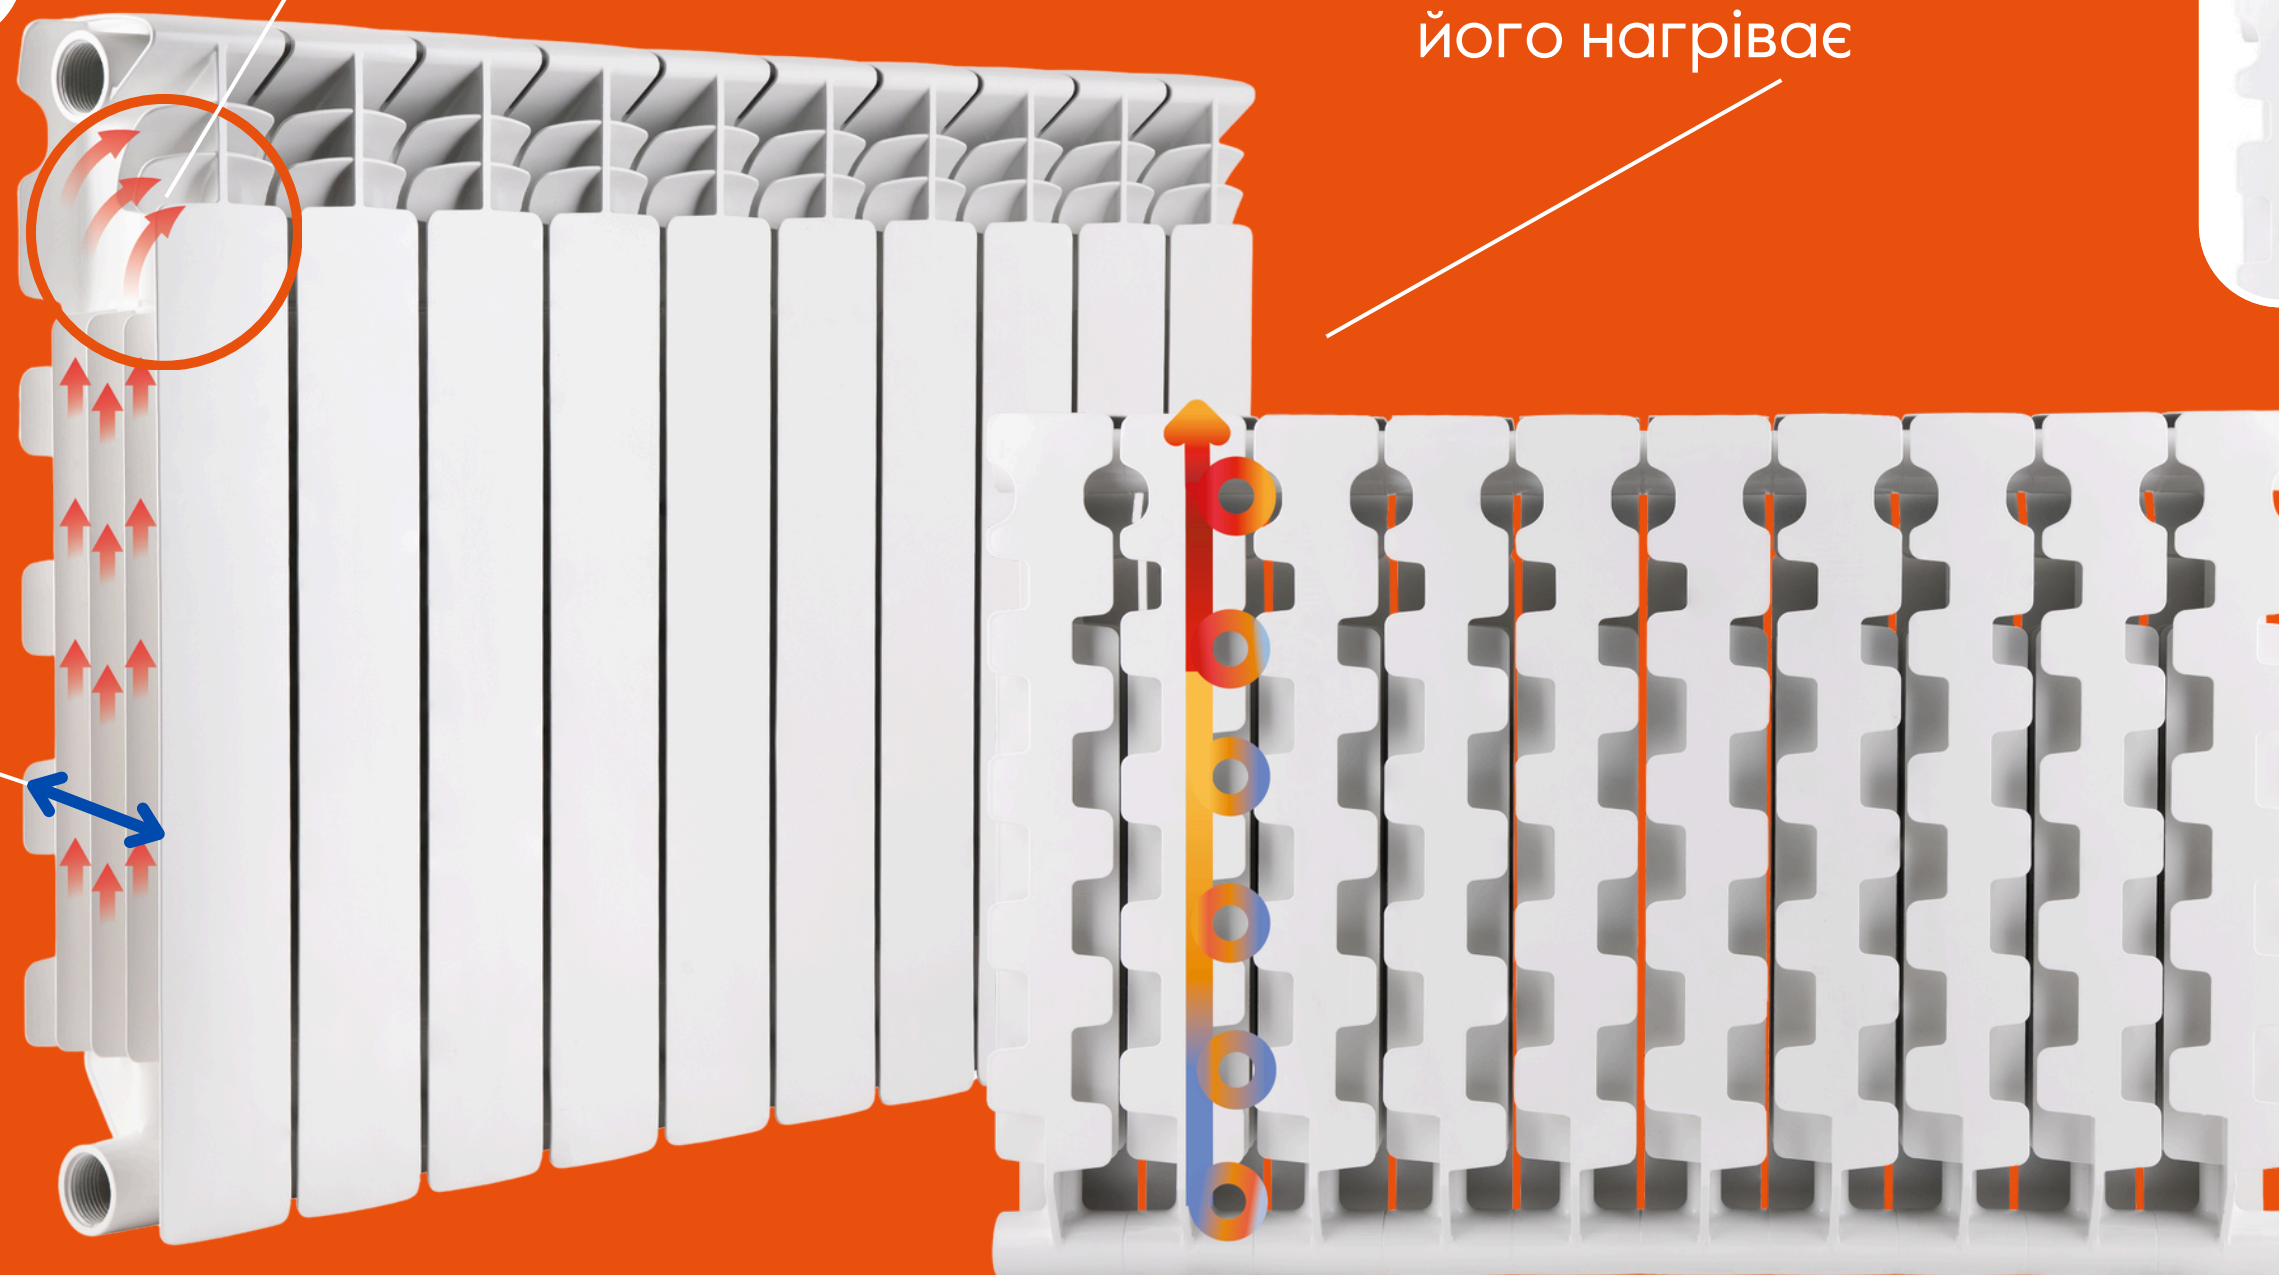

Безшовна гаряча катана сталева труба 3 мм (DIN 1629 ST 44)

Діаметр трубки 19 мм





КОД 46 718



# THERMO ALLIANCE BI-VULCAN PLUS

Радіатор біметалічний 500/100

18,5 кг	Вага радіатора
810 мм	Ширина
100 мм	Глибина
570 мм	Висота
500 мм	Міжосьова відстань підключення
2200 Вт	Тепловіддача радіатора (при умовах 90°C/70°C/20°C)

Оппресування кожного радіатора для захисту від протікань

Найсучасніший спосіб виготовлення – метод лиття під тиском

# THERMO ALLIANCE BI-FERRUM

Радіатор біметалічний 300/100

11,5 кг	Вага радіатора
810 мм	Ширина
100 мм	Глибина
368 мм	Висота
300 мм	Міжосьова відстань підключення
1450 Вт	Тепловіддача радіатора (при умовах 90°C/70°C/20°C)

Ідеально біле  
рівномірне покриття

Сучасна система  
контролю виробництва

КОД 46 717

t°





**Біметалеві секційні радіатори**  
призначені для експлуатації в  
індивідуальних системах і мережах  
центрального опалення відкритого та  
закритого типу житлових і  
адміністративних будівель.

**СТВОРЕНІ ВІДПРАЦЮВАТИ**

**КОЖНУ КОПІЄЧКУ НА МАКСИМУ**

**Thermo Alliance**



**НАДІЙНЕ  
пакування**