

Клеми низької напруги:

TP – кімнатний термостат

T1 – датчик температури змішувача

T2 – датчик зовнішньої температури

T3 – датчик температури повернення

T4 – датчик температури джерела тепла

Клеми напруги (230V):

L N PE – Мережеве живлення 230V~, 50Гц,


P – Насос контура,

SM – Привід змішувача,

S – контакт ON-OFF для управління джерелом тепла


ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ:

Погодозалежне регулювання температури в системі радіаторного опалення:

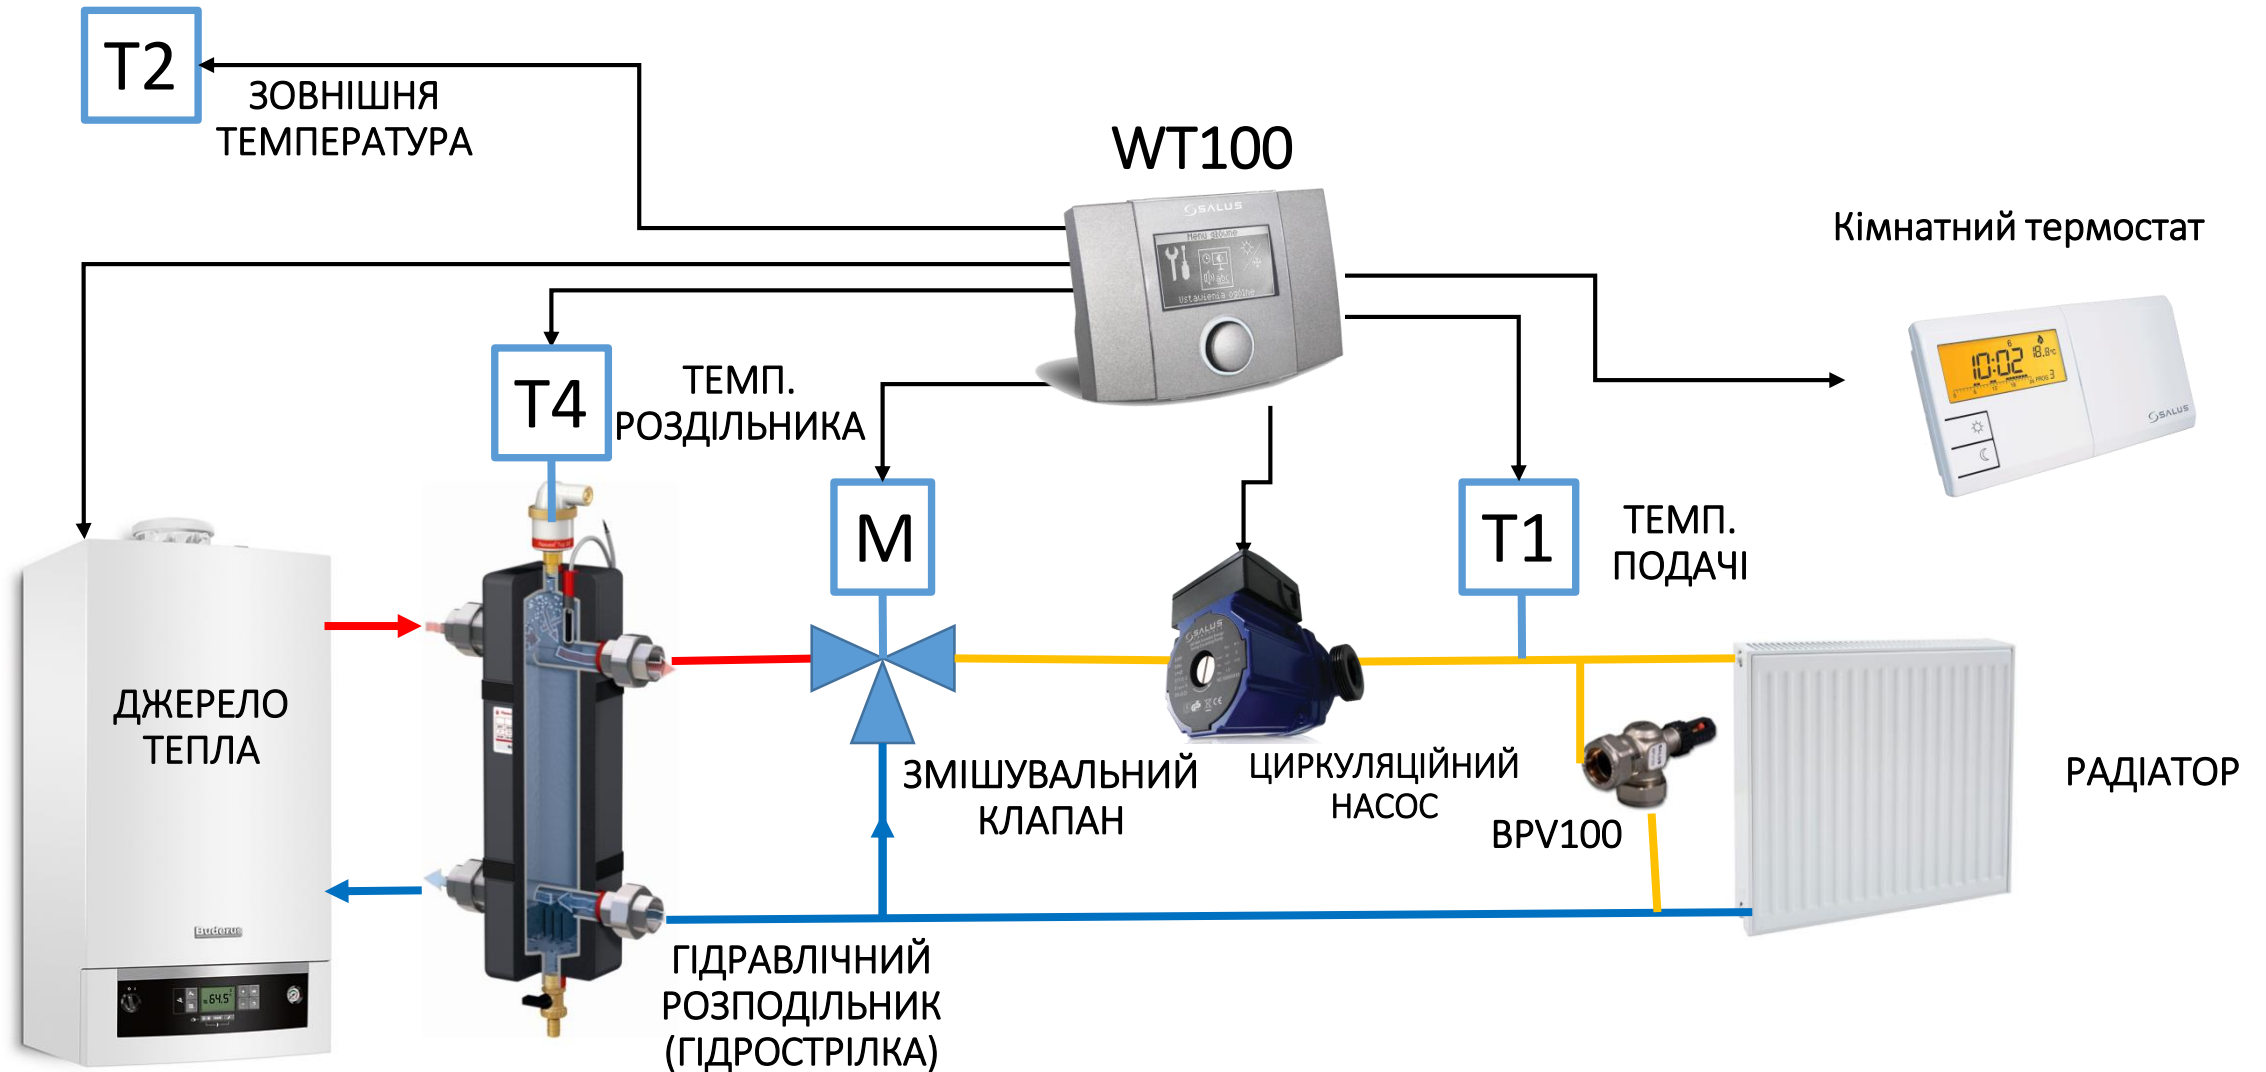


ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ:

Погодозалежне регулювання температури в системі теплої підлоги:

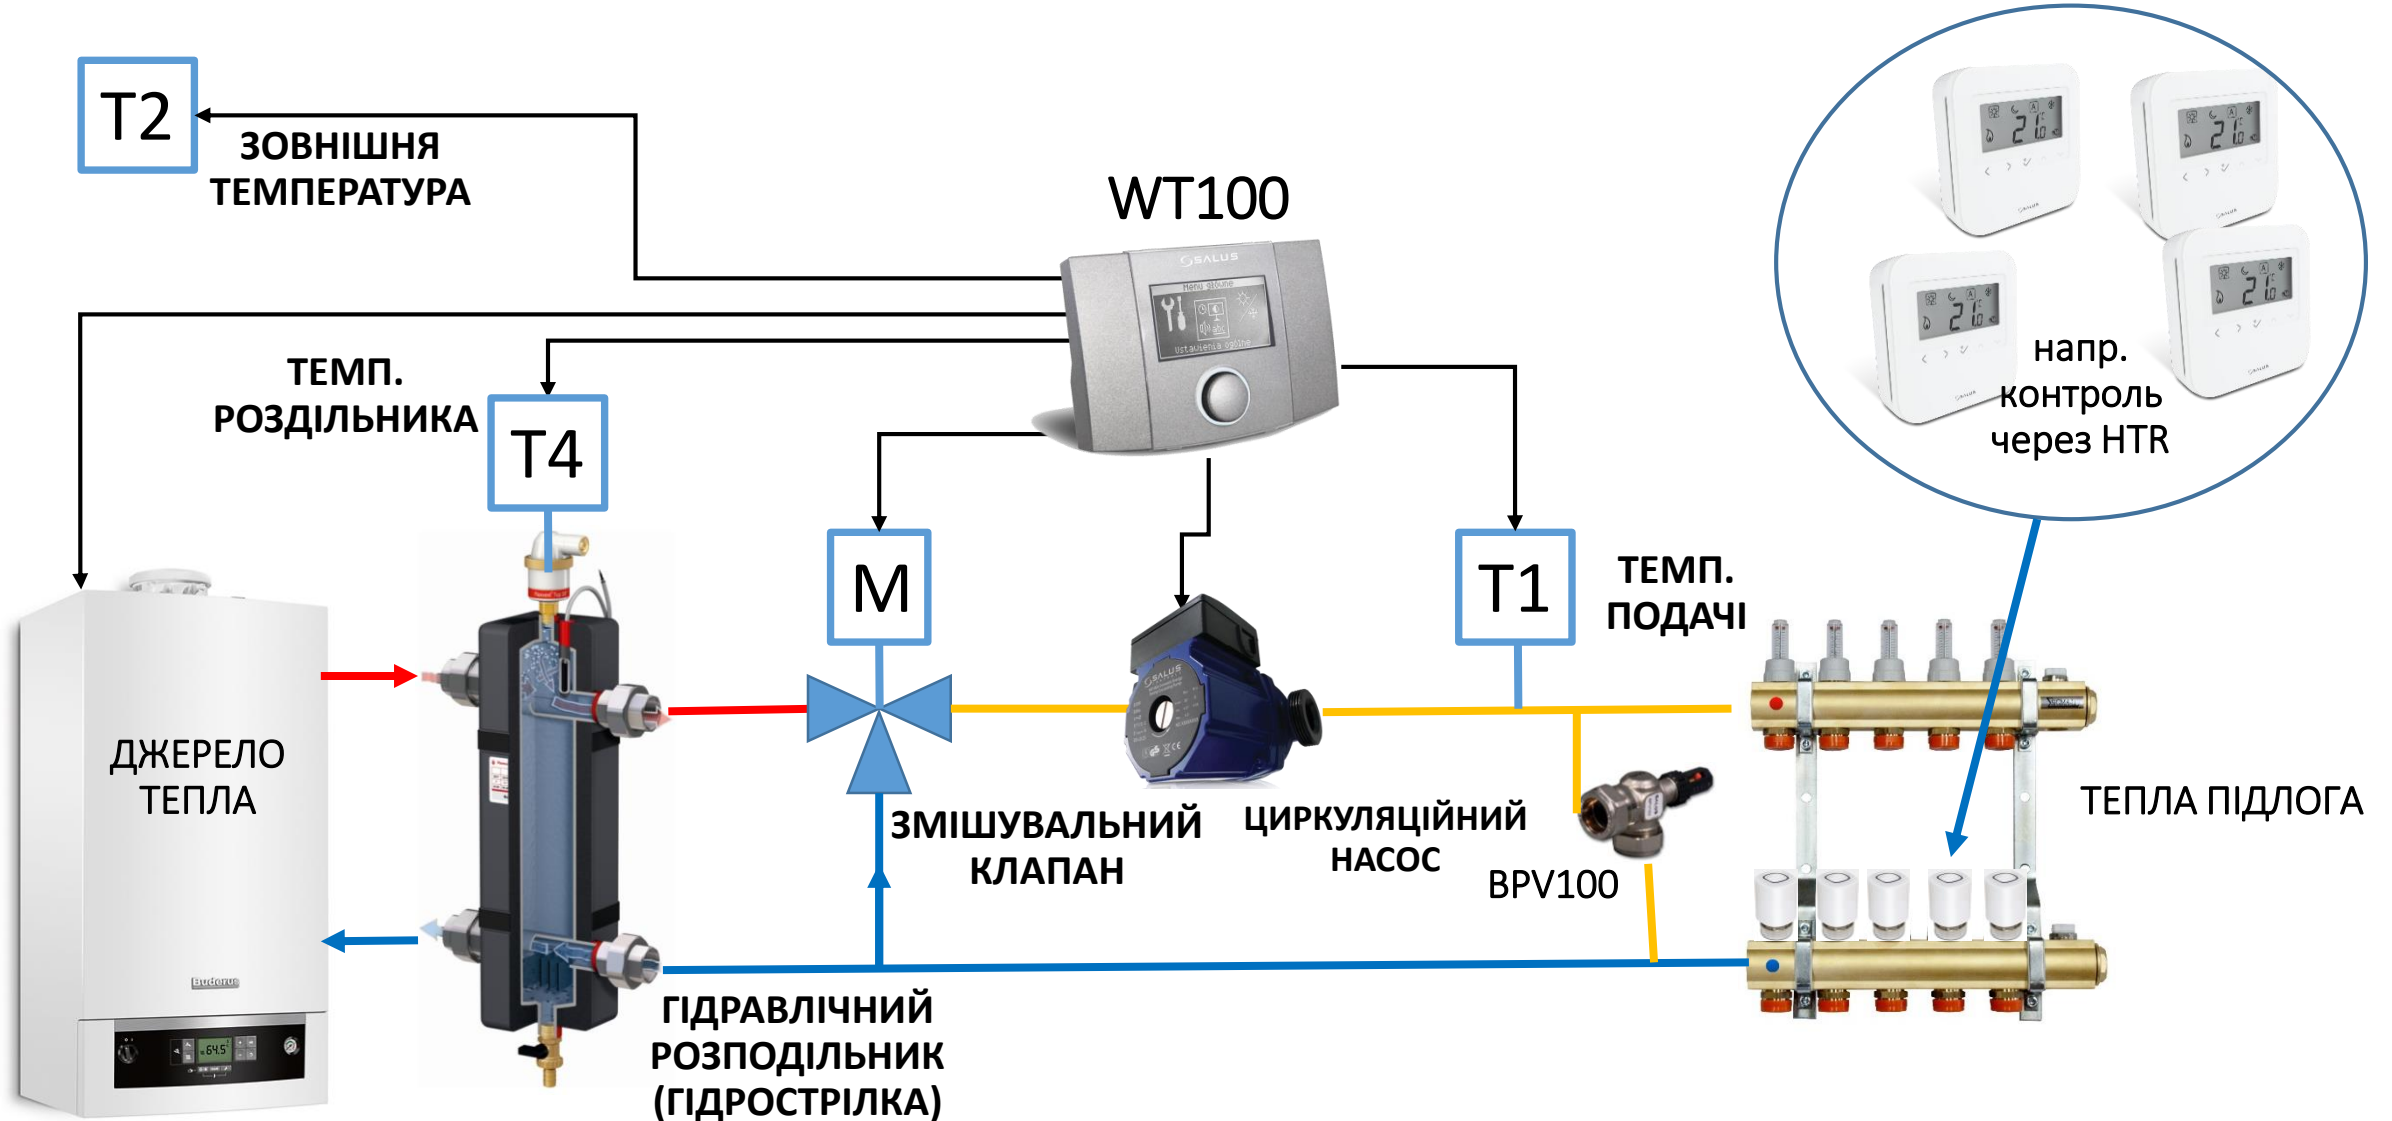

ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ:

Підтримка постійної температури в системі опалення:

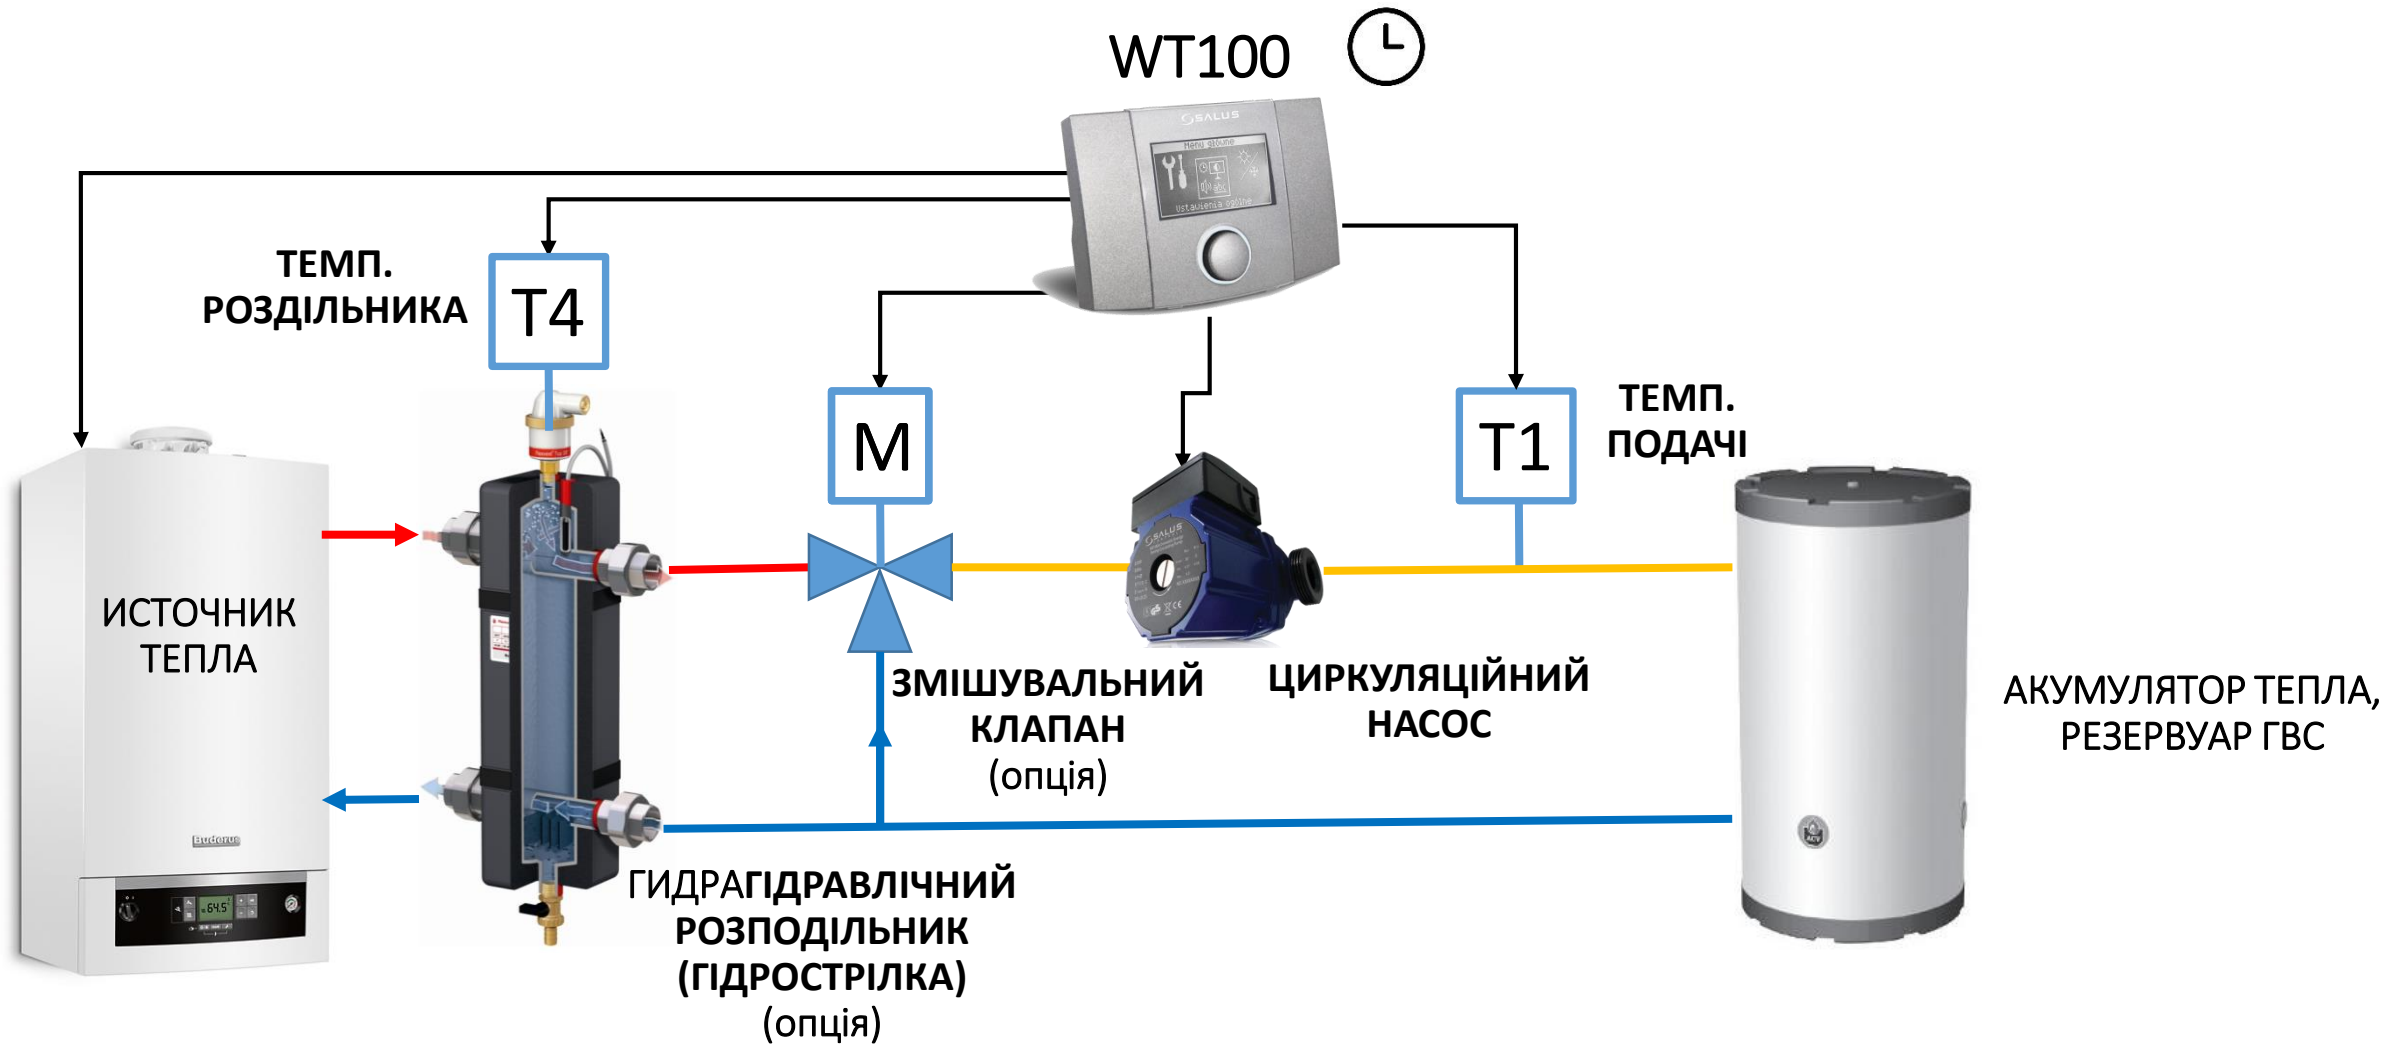

ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ:

Підтримка постійної температури в ГВП, а також погодозалежне регулювання змішувача:

