

# Thermo Alliance

ПОВІТРОВІДВІДНИК  
АВТОМАТИЧНИЙ 1/2"З

серія  
FORTE

КОД: 47 468

B2B



Призначений для автоматичного скидання повітря з систем опалення, водопостачання.

## 100 °C

МАХ РОБОЧА  
ТЕМПЕРАТУРА

## 10 БАР




МАХ РОБОЧИЙ  
ТИСК

ПОКРАЩУЄ ПРОЦЕС  
ЦИРКУЛЯЦІЇ ТЕПЛОНОСІЯ

Матеріал - латунь CW617N

Покриття - хромоване

Різьба - 1/2" Зовнішня зі зворотнім  
клапаном

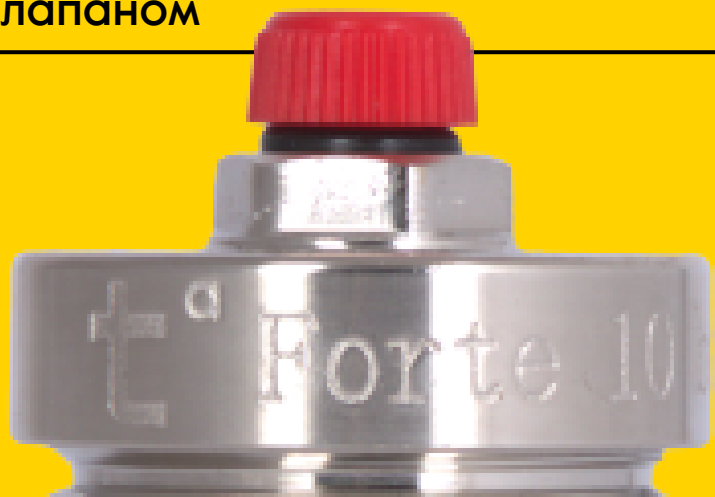

# Thermo Alliance

## ФІЛЬТР STANDART ТОНКОЇ ОЧИСТКИ САМОПРОМИВНИЙ

серія  
STANDART

латунний, з  
пластиковою  
колбою



B2B

латунний,  
нікельований



B2B

5-40 °C  
температура

5-110 °C  
температура

ключ у  
комплекті



1/2" - 14 804  
3/4" - 19 220

1/2" - 47 415  
3/4" - 47 416

НАДІЙНЕ ПАКУВАННЯ



СТУПІНЬ ФІЛЬТРАЦІЇ  
**100 МКМ**

СІТКА ФІЛЬТРА  
**AISI 304**  
НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ

**10 БАР**  
ТИСК РОБОЧИЙ

**16 БАР**  
ТИСК МАКСИМАЛ.

КОРПУС З  
УНІВЕРСАЛЬНИМ  
ПІД'ЄДНАННЯМ  
1/2" ТА 3/4"

# Thermo Alliance

ТЕРМОСТАТИЧНА ГОЛОВКА З  
ВИНОСНИМ ДАТЧИКОМ

серія  
STANDART

20-50°C - 47 413  
30-70°C - 47 414



ЗРУЧНЕ ПАКУВАННЯ



**М30Х1,5**  
ПІДКЛЮЧЕННЯ

ВІДТЕПЕР БРЕНДОВАНІ, У  
ЄДИНОМУ СТИЛІ

**20-50°C**  
**30-70°C**

РЕГУЛЮВАННЯ  
ТЕМПЕРАТУРИ

ПІДХОДЯТЬ ПІД АБСОЛЮТНО  
ВСІ ЗМІШУВАЛЬНІ ГРУПИ

- тепла підлога
- високотемпературні системи (наприклад, завантаження радіаторного опалення, завантаження водонагрівача)

**ОПІКУЄМОСЯ  
ТЕПЛОМ НА 360 °С**

# Thermo Alliance

РУЧНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ  
РАДІАТОРА 1/2"ВЗ, КУТОВИЙ


серія  
STANDART

B2B

Матеріал - латунь  
Покриття - нікельоване  
Різьба - Внутрішня/Зовнішня  
Тип затвора - Букса  
Клас герметичності - А  
Збільшений прохід - 2,2 м.куб

КОД: 47 474

ЗРУЧНЕ ПАКУВАННЯ

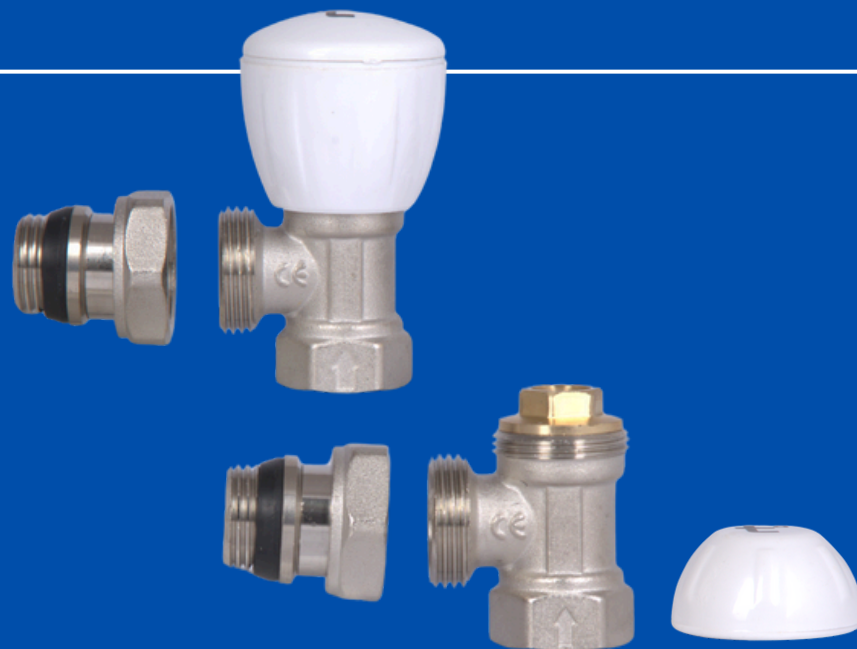

БРЕНДУВАННЯ



серія  
STANDART

КОМПЛЕКТИ КРАНІВ ДЛЯ РУШНИКОСУШАРКИ,  
КУТОВИЙ, ПІД ТЕН

КОД: 40 522

B2B



Хром

10 БАР

ТИСК МАКСИМАЛ.  
РОБОЧИЙ

EPDM

МАТЕРІАЛ  
УЩІЛЬНЮВАЧІВ

ЛАТУНЬ

МАТЕРІАЛ КОРПУСА

НАДІЙНЕ ПАКУВАННЯ



КОД: 45 738

B2B



Чорний матовий

КОД: 45 735

B2B



Білий глянець

ЩО ЗМІНИЛИ

Висока температурна стійкість до  
150 °C завдяки матеріалу  
ущільнювачів - EPDM

Напівзгони однакової довжини на  
обох кранах

Підключення тону можливе в обидва  
крани

ОПІКУЄМОСЯ  
ТЕПЛОМ НА 360 °C

серія  
STANDART

## ЗМІШУВАЛЬНІ ГРУПИ 1"З


КОД: 33 874

B2B

Зливна група з піджимною гайкою 1" для зручного монтажу

Змінений дизайн зворотного крану

Новий дизайн термостатичної головки

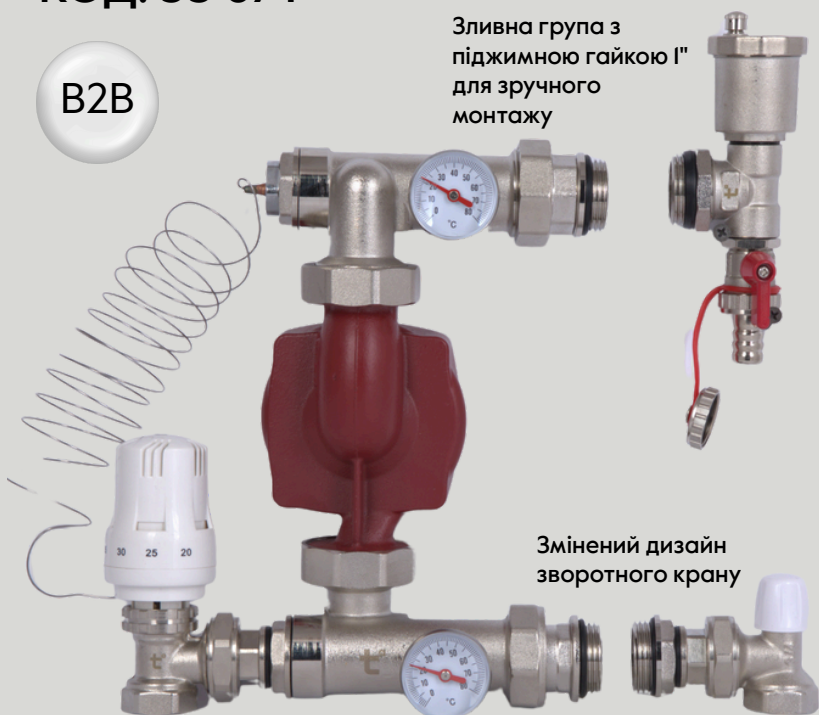

КОД: 33 875

B2B

Балансувальний вентель з байпасом

Новий дизайн термостатичної головки




## НАДІЙНЕ ПАКУВАННЯ



Матеріал - латунь  
Покриття - нікель  
Шкала регулювання - 20-60 °C

відтепер з  
БАЛАНСУВАЛЬНИМ  
ВЕНТЕЛЕМ ТА  
БАЙПАСОМ

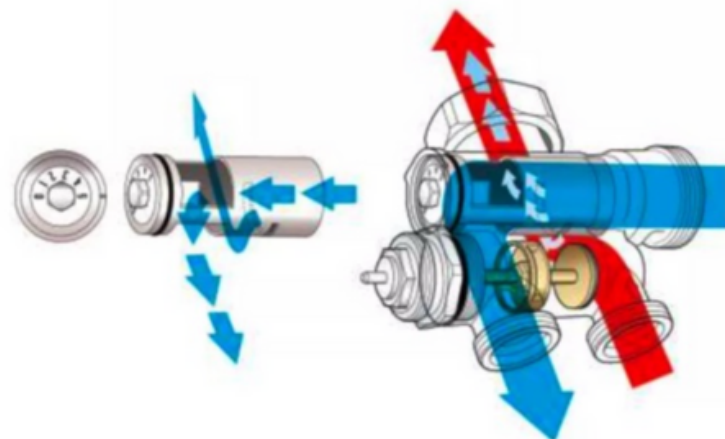


серія  
STANDART

ГРУПА ЗЛИВНА З ПОВІТРОВІДВІДНИКОМ І  
КУЛЬОВИМ КРАНОМ 1"З

B2B

КОД: 15 309

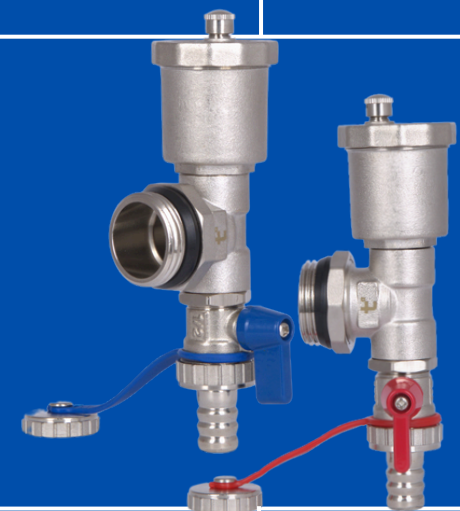

Матеріал - латунь  
Покриття - нікель

ВІДТЕПЕРЗ З  
ПІДЖИМНИМИ  
ГАЙКАМИ




серія  
STANDART

ГРУПА ЗЛИВНА КОМПАКТНА  
З ПОВІТРОВІДВІДНИКОМ, 1"З

B2B

КОД: 24 312

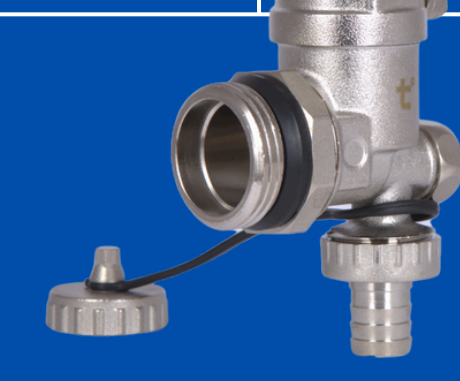

Матеріал - латунь  
Покриття - нікель

ВІДТЕПЕРЗ З  
ПІДЖИМНОЮ  
ГАЙКОЮ



серія  
BASE

ГРУПА БЕЗПЕКИ КОТЛА (У ЗБОРІ) 1"В

B2B

КОД: 8 657



На шкалу  
манометра  
додали  
позначку  
зеленої зони,  
при якій  
допускається  
робота котла.



Підривний клапан на  
накидній гайці,  
номіналом 2,5 бар, щоб  
було легко замінити

НАДІЙНЕ  
ПАКУВАННЯ

