




BiLIGHT МОДЕЛІ З ВИСОКОПРОДУКТИВНИМ ЗМІЙОВИКОМ

GCV9S(L) 100 44 20 B11
TSR

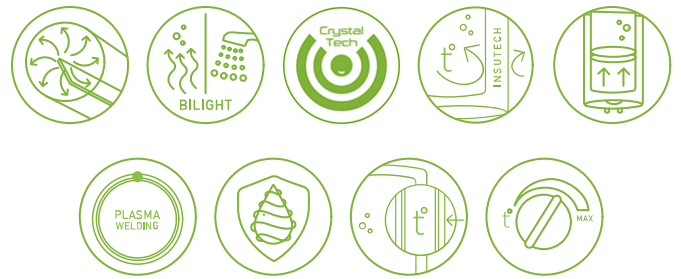

	BiLight 100 S
Об'єм нетто	96 L
Номінальна потужність	2000 W
Енергетичний клас	C
Діаметр	440 mm
Час нагріву Δt 45K (15 - 60°C)	0:18 h:min
Висота	0.985 m
Ширина	0.440 m
Глибина	0.467 m
Гільза для термодатчика	x1 pieces
Площа змієвика	0.7 m ²



Об'єм змійовика	3.2 L
Максимальний дебет БГВ при ΔT 35°C *60-80°C	433 L/h
Максимальна потужність змійовика *60-80°C	18.5 kW
Статичні втрати	64 W